

Brandschutztür

T 30-1-FSA BLECHER D 82 FP

Für die Innenanwendung

Ausführung:

Farbe RAL 9016 weiß, Drückergarnitur auf Rosette in Edelstahl, PZ-Rosette oval, Riegel-Fallen-Schloss, 2 Stück 3-teilige Aufschraubbänder, 2 Stück Bandseitensicherungen, Obentürschließer TS5000 und Pyrostop®-Glas Typ 30-10 Klarglas.
Maximale Abmessungen 1.130 x 2.260 mm.



Die Lieferung erfolgt gem. unseren AGB, technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019-04.

6

Brandschutztür




Brandschutztüren von BLECHER.
Zertifizierter Brandschutz mit System.


ift-zertifiziert für die Produkte „Feuerabschlüsse“
T 30-1-FSA BLECHER D 82 FP bzw. T 30-1-RS-FSA BLECHER D 82 FP
T 30-2-FSA BLECHER D 82 FP bzw. T 30-2-RS-FSA BLECHER D 82 FP

Pyrostop® - Innenanwendung für die Klassen F30 bzw. T30.
Standardtyp 30-10 Nenndicke 15 mm (größenabhängig).


Verhalten von Pilkington **Pyrostop®** im Brandfall:

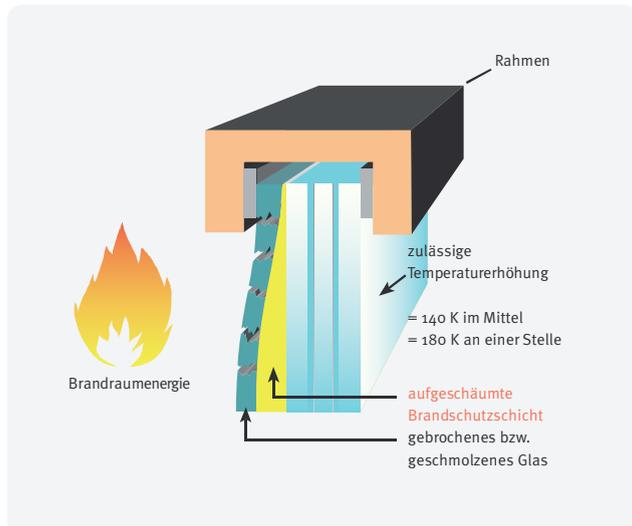


Schnittdarstellung
Sockelprofil Fußboden



Schnittdarstellung
Bandseite



Schnittdarstellung
Schloßseite



Das  bei BLECHER:

-  5-Kammer-Profilsystem für eine sichere Verbindung und hohe Stabilität ermöglicht große Fertigungsmaße mit konsequenter Trennung zwischen Kühl- und Funktionsnut.
-  Außenansicht Rahmen 73 mm, Türflügel 71 mm, andere Dimensionen auf Anfrage.
-  Flächenbündige Ansicht.
-  Bautiefe von 82 mm garantiert eine dauerhafte Nutzungs- und Funktionssicherheit.

Optionale BLECHER  Erweiterungen:

-  Kombination als Brand- und Rauchschutztür
-  Rollentürbänder
-  Paniktürbeschläge nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
-  Automatisch absenkbares Bodendichtung bei Rauchschutztüren
-  Hoher Schallschutz in Verbindung mit Spezialgläsern

Otto Blecher GmbH

Industriestraße 4 • 57334 Bad Laasphe
Telefon 02752 4749-0 info@blecher-fenster.de
Telefax 02752 4749-100 www.blecher-fenster.de